


○ 樹脂固定用両面テープ WT-613

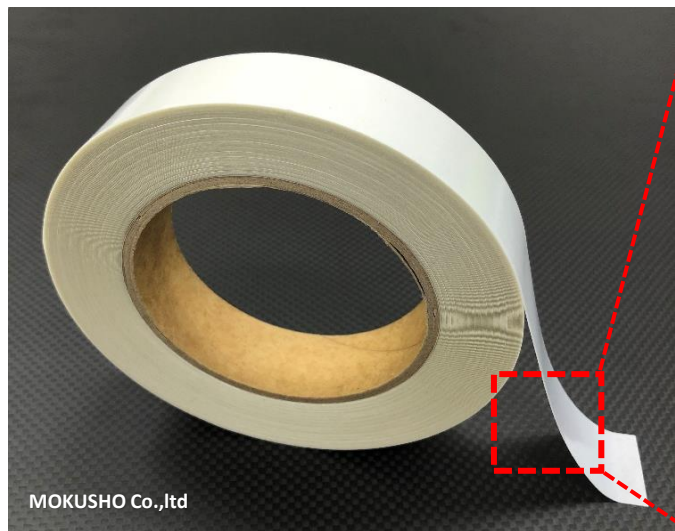

構造

〈再剥離ゴム系粘着剤〉
〈強化ポリプロピレンフィルム〉
〈再剥離ゴム系粘着剤〉

テープ厚：0.11mm

特徴

- ・ 特殊ゴム系粘着剤を採用し、可塑剤を含むPVC(塩ビ)へも糊残りを低減させ優れた再剥離性を発揮
- ・ 基材の強度が高く、剥がす際に割れにくい
- ・ 樹脂だけでなく金属素材にも使用可能

規格

長さ	テープ幅	
	10mm	30mm
30M巻	15mm	40mm
	20mm	50mm
	25mm	-

※特注サイズ(幅)も対応可能

性能

測定項目	単位	測定値	
粘着力	N/25mm	7.0	7.1
保持力	ズレmm	0.11	
ボールタック	No.	4	

※試験方法:JIS Z 0237に準ずる

記載の数値は測定値の一例であり、製品に対する保証値ではありません。

- ・ 貼付け面の汚れを取り除いてご使用ください。貼付け後はよく圧着してください。
- ・ あらかじめ試験使用を行い、十分ご確認の上ご使用ください。
- ・ 直射日光・高温・多湿を避け、冷暗所にて保管してください。
- ・ 木製家具類・壁紙・皮革・塗装面などへの使用は剥離時に対象物を破損させる恐れがあります。
- ・ 本製品は電気絶縁用途には使用できません。